

Սյունիքի Անասնաշուկա



Ագրովաճառակետ

Սյունիքի Անասնաշուկայի տարածքում գործող **Ագրովաճառակետ /ցուցասրահը** առաջարկում է չոր կերի (հատիկային կեր, խոտ) համար նախատեսված կերադրոցներ, գյուղատնտեսական մեքենա -սարքավորումներ և գործիքներ:

Հարգելի՛ ֆերմեր, եթե

- Դուք բնակվում եք Սյունիքի կամ Վայոց Ձորի մարզերում,
- ունեք ընտանի կենդանիներ և ցանկանում եք ավելացնել մսի ու կաթի արտադրության ծավալները մտուրային շրջանում,
- չունեք բավարար ֆինանսական միջոցներ՝ կանխիկ գումարով կերադրաց գնելու համար,

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեզ ընձեռվում է բացառիկ հնարավորություն՝ **ձեռք բերելու** կերաղացների նոր տեսականի՝ **տարածամկետ վճարման պայմաններով**:

Մանրամասների համար զանգահարել +(374)93-57-15-59, +(374) 99-20-67-67, +(374284) 30117 հեռախոսահամարներով կամ այցելել Սյունիքի Անասնաշուկա, որը տեղակայված է Խոտ համայնքի վարչական տարածքում՝ դեպի Տաթև տանող ճանապարհի 2-րդ կմ հատվածում:

Կերաղացները նախատեսված են **փոքր և միջին ֆերմերային տնտեսությունների** զարգացման համար: Կերաղացների օգտագործումը Ձեզ հնարավորություն կտա.

- մտորային շրջանում ապահովել որակյալ կեր ընտանի կենդանիների համար (աղացած չոր կերը հեշտ է մարսվում, չի առաջացնում վնասվածքներ կենդանու բերանի լորձաթաղանթում), ինչը բարձրացնում է կենդանիների կաթնատվությունն ու մսատվությունը:
- նվազեցնել կերածախսը (մանրացրած կերը գրեթե ամբողջությամբ յուրացվում է կենդանու կողմից, նվազում է ոչ պիտանի զանգվածը և կերի կորուստը),
- ավելացնել մսի և կաթի արտադրության ծավալները, ինչպես նաև անասնապահությունից ակնկալվող եկամուտները:

Վերադաց «Лидер УБЗД-390 Универсал»

Հացահատիկի, եգիպտացորենի, բանջարեղենի, ինչպես նաև խոտի (չոր վիճակում) և ծղոտի աղացման համար նախատեսված:

Նախատեսված է՝ ցորեն, եգիպտացորեն, խոտ (չոր վիճակում), ծղոտ աղալու համար

Բնութագիր

- Նվազագույն արտադրողականությունը՝ 450 կգ/ժամ
- Աղացած մասնիկների առավելագույն չափը՝ 2.6 մմ
- Շարժիչի տեսակը՝ АДМЕ 80 А2 У3
- Շարժիչի հզորությունը՝ 2,2 կՎտ
- Օգտագործվող հոսանքը՝ 12 ամպեր (փոփոխական, միաֆազ)
- Լարումը՝ 220 Վ
- Հոսանքի հաճախականությունը՝ 50 հերց (Հց)
- Շարժիչի արագությունը՝ 2805 պտույտ/րոպե
- Չափերը (առանց ոտիկների). երկարությունը՝ 745 մմ, լայնությունը՝ 460 մմ, բարձրությունը՝ 500 մմ
- Քաշը ոտիկներով՝ 42 կգ:



Հացահատիկի աղաց «Хрюша»

Հացահատիկի աղաց ֆերմերային տնտեսությունների համար: Տնտեսություն վարելու աշխատանքները հեշտացնող միջոց: Հացահատիկի աղացը աղում է 350 կգ/ժամում: Սարքավորման առավելություններից մեկն այն է, որ տերը կարող է սահմանել մանրացման չափը: Պահպանել սարքավորումը ծածկի տակ կամ փակ տարածքում -20 ° C- ից + 50 ° C ջերմաստիճանի ներքո:



Կերադաց Ունիվերսալ “ԺԿՄ-01”




Տնային կերադաց ԺԿՄ-01 ունիվերսալ սարքավորում է նախատեսված, չոր հացահատիկի, եգիպտացորենի, խոտի և ծղոտի աղացման համար: Հնարավոր է աղալ միաժամանակ մի քանի տեսակի մթերք: Մի քանի տիպի ապրանքատեսակների միաժամանակյա բեռնման դեպքում արդյունքում ստացվում է կերային խառնուրդ, որի գերազանց որակական հատկանիշների վրա կարելի է վստահ լինել:



ՄՅՈՒՆԻՔԻ ԱՆԱՍՆԱԾՈՒԿԱ

SYUNIK ANIMAL MARKET

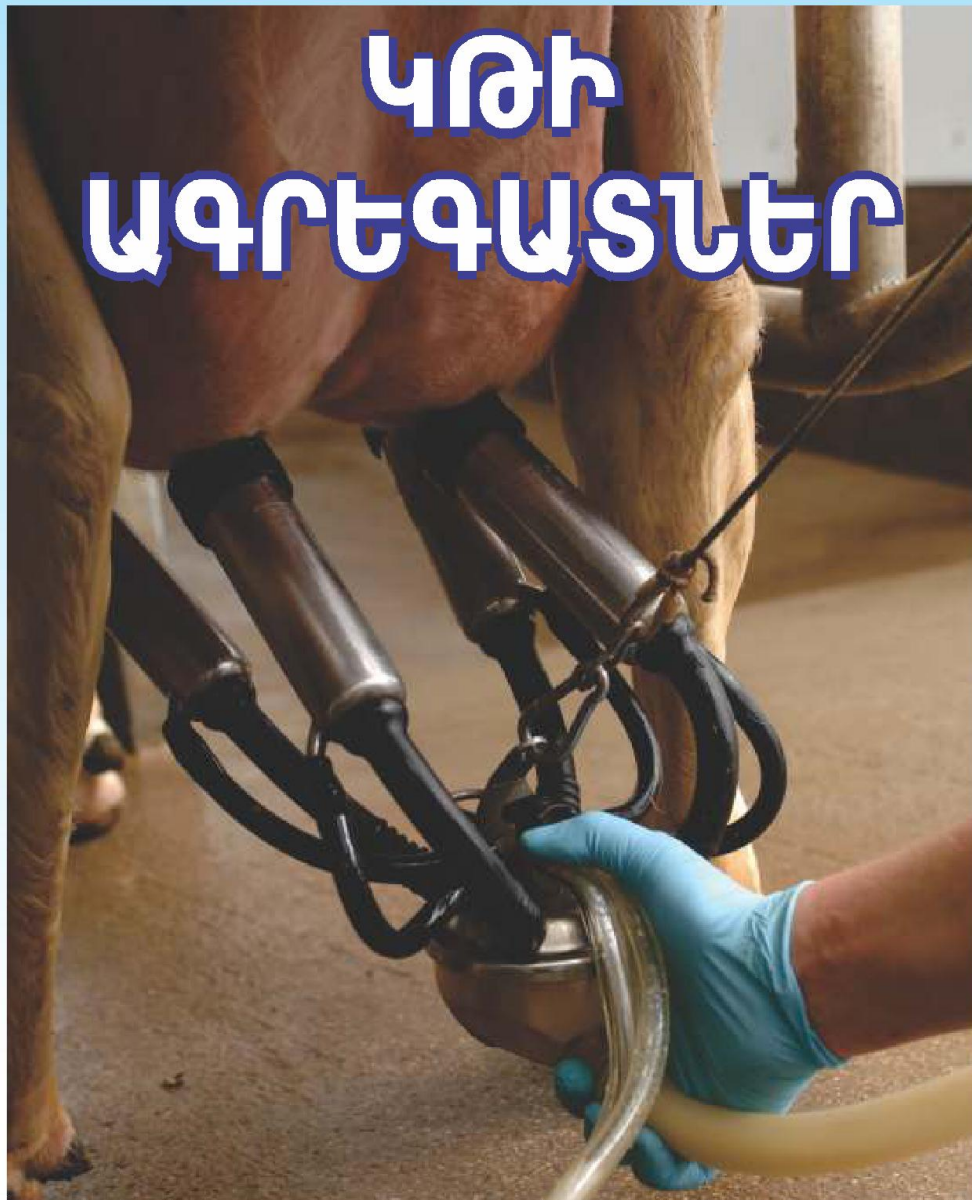

ԿԹԻ ԱԳՐԵԳԱՏՆԵՐ

Սյունիքի Անասնաշուկայի տարածքում գործող Ագրովաճառակետը ներկայացնում է կթի ագրեգատների նոր տեսականի մատչելի գներով:

Մանրամասների համար զանգահարել **+(374)99-20-67-67, +(374)77-56-56-74** հեռախոսահամարներով կամ այցելել Սյունիքի Անասնաշուկա, որը տեղակայված է Խոտ համայնքի վարչական տարածքում՝ դեպի Տաթև տանող ճանապարհի 2-րդ կմ հատվածում:

Կթի ագրեգատները նախատեսված են **փոքր և միջին ֆերմերային տնտեսությունների** զարգացման համար: Կթի ագրեգատների օգտագործումը Ձեզ հնարավորություն կտա.

- նվազեցնել կթի գործընթացի վրա ծախսվող ժամանակը և ֆիզիկական աշխատանքը (ավտոմատացված կթի ժամանակ նվազում է ֆիզիկական աշխատանքը, իսկ 1 կով կթելու համար ծախսվող ժամանակը նվազում է 5-7 րոպեով),
- նվազեցնել կաթի աղտոտումը (ագրեգատով կթելու դեպքում արտաքին միջավայրից կաթի մեջ կեղտի ներթափանցումը նվազում է),
- նվազեցնել մաստիտի առաջացման վտանգը (ագրեգատային կթի ժամանակ մանրէները չեն կարող անցնել պտկային անցքով դեպի կուրծ և առաջացնել մաստիտ, եթե պահպանվի սարքի մաքրությունը),
- ավելացնել կաթի արտադրության ծավալները, ինչպես նաև անասնապահությունից ակնկալվող եկամուտները:

Կթի ազրեգատ զարկերակային կոլեկտորի առկայությամբ “Лидер” 20.4

Նախատեսված է միաժամանակ 1 կենդանի կթելու համար

Բնութագիր



- Միաբլուր, յուղազերծ, չոր տիպի վակուումային պոմպ էլեկտրական շարժիչով: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +40°C -ից մինչև -25°C, պոմպի թիակի փոխման տևողությունը՝ 5-10 րոպե:
- 20 լիտր տարողությամբ այլումինե կթի տարա
- Կաթի և վակուումային ցրտադիմացկուն ռետինե խողովակներ
- Զույգ առ զույգ կթի պուլսատոր 60/40
- Այլումինե կթի բաժակ
- Կթի 120 մլ-անոց կոլեկտոր

Կթի ազրեգատ “Тулсан” 40.8

Նախատեսված է միաժամանակ 2 կենդանի կթելու համար

Բնութագիր

- Չոր տիպի վակուումային պոմպ էլեկտրական շարժիչով, որը հիանալի աշխատում է ցանկացած ջերմաստիճանի պայմաններում (210 լիտր/րոպե, 220 կՎտ, 1425 պտույտ/րոպե)
- 40 լիտր տարողությամբ այլումինե կթի տարա
- Զույգ առ զույգ կթի պնևմատիկ պուլսատոր 40/60
- Կթի 160 և 240 մլ-անոց կոլեկտորներ



Սերգատ “Мотор Сич СИМ-100-18”

Նախատեսված է կաթի զտման և կաթի ու սերուցքի տարանջատման համար: Բոլոր մասերը պատրաստված են սննդի համար անվտանգ այլումինե համաձուլվածքներից:

Բնութագիր

- Աշխատանքի ժամանակահատվածը՝ 60 րոպե, դադար՝ 30 րոպե
- Կաթի ծավալը՝ 100 լ/ժ
- Թմբուկի մեջ թիթեղների քանակը՝ 10-12 հատ



- Չովող կաթի ջերմաստիճանը՝ 35-40 ° C
- Էներգիայի սպառում՝ 60 Վտ
- Ընթացիկ հաճախականությունը՝ 50 Հց
- Էլեկտրոէներգիայի լարումը՝ 220 Վտ
- Էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 0,120 կՎտ / ժամ

• **Չափերը՝**

Թասի տրամագիծը՝ 36.5 սմ

Թասի բարձրությունը՝ 52 սմ

Չուգունե անհատական ջրախմոցներ “ՊՎՊ-1”



Նախատեսված է խոշոր եղջերավոր կենդանիների անհատական ջրման համար: Այս գործընթացի ավտոմատացումը ջրախմոցի միջոցով թույլ է տալիս նվազեցնել ձեռքի աշխատանքի արժեքը և ապահովել կենդանիների կողմից ժամանակին և բավարար քանակի ջրի սպառումը:

Բնութագիր

- Ամբողջը լեզվակի հետ միասին պատրաստված է չուգունից
- Առկա է 2 տեսակի ջրախմոց, ըստ մոնտաժման առանձնահատկությունների՝ զոդման և պտուտակների միջոցով